

มาตรฐาน ตัวอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๔

สรพงษ์ ทัพภวิมล
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป้าหมาย

สถานบริการสุขภาพมี **มาตรฐานตามกฎหมาย**
และยกระดับ**คุณภาพบริการสู่สากล**


-
- สถาปัตยกรรม
 - มันทนศิลป์
 - ภูมิทัศน์
 - โครงสร้าง

- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- วิศวกรรมเครื่องกล

๑. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล

- ๑.๑ มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม)
- ๑.๒ มีผังบริเวณของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน


แผนผังที่ 5 แสดงลำดับการพัฒนาศาสนาตามโครงการ

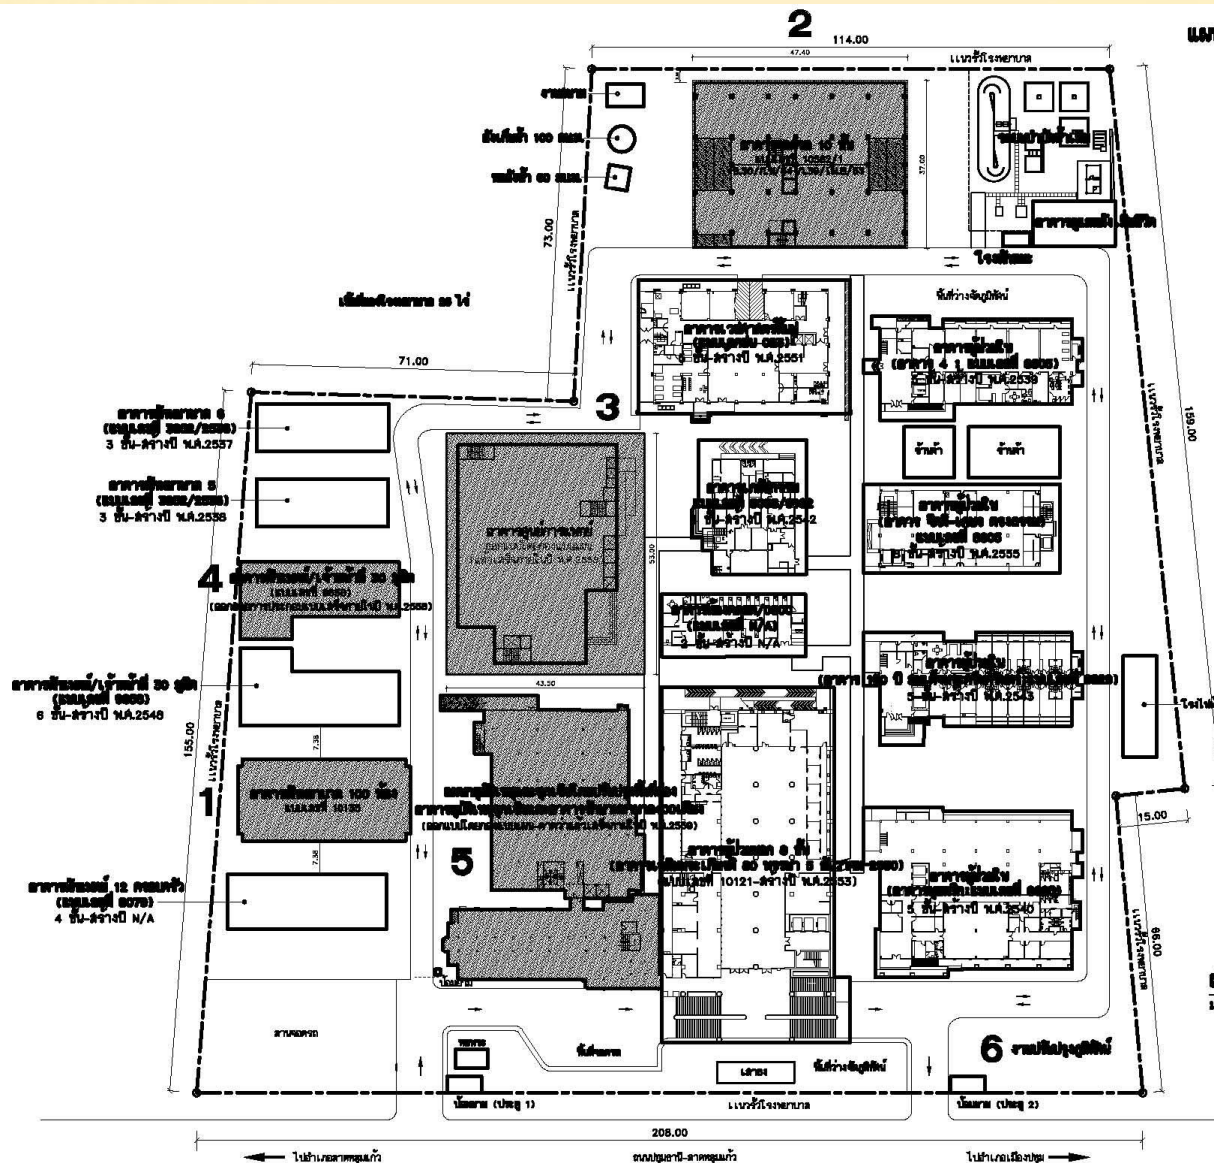

- แสดงค่าสินไหมทดแทนตามรายการ**
- | | |
|---|--|
| ① | รายการที่นำมา 100 ล้านบาท : รวมดอกเบี้ย 3000 บาท
รวมเงิน 1030 บาท ประกอบรายการที่นำมาประเมิน
สินไหมทดแทนได้ 3,300 บาท
ส่วนขาด 30,000 บาท
ขาดการจ่ายคืน 340 บาท |
| ② | รายการที่นำมา 10 ล้านบาท : รวมดอกเบี้ย 1000 บาท
รวมเงิน 1030 บาท/บาท/บาท/บาท : รวมดอกเบี้ย 3000 บาท
ส่วนขาด 100,000 บาท
ขาดการจ่ายคืน 340 บาท |
| ③ | รายการที่นำดอกเบี้ย : รวมดอกเบี้ย 3000 บาท
รวมเงิน 1030 บาท (รวมดอกเบี้ยได้ 3,300 บาท)
ส่วนขาด 30,000 บาท
ขาดการจ่ายคืน 340 บาท |
| ④ | รายการที่นำมา/เงินที่ 30 บาท : รวมดอกเบี้ย 3000 บาท
รวมเงิน 3030 บาท ประกอบรายการที่นำมาประเมินค่าสินไหมทดแทนได้ 3,300 บาท
ส่วนขาด 30,000 บาท
ขาดการจ่ายคืน 340 บาท |
| ⑤ | รายการที่นำดอกเบี้ย : รวมดอกเบี้ย 3000 บาท
รวมเงิน 3030 บาท/บาท/บาท/บาท : รวมดอกเบี้ย 3000 บาท
ส่วนขาด 30,000 บาท
ขาดการจ่ายคืน 340 บาท |
| ⑥ | รายการที่นำดอกเบี้ย : รวมดอกเบี้ย 3000 บาท
รวมเงิน 3030 บาท/บาท/บาท/บาท : รวมดอกเบี้ย 3000 บาท
ส่วนขาด 30,000 บาท
ขาดการจ่ายคืน 340 บาท |

ผังหลักโรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี
 มาตราส่วน 1 : 500

[illegible]

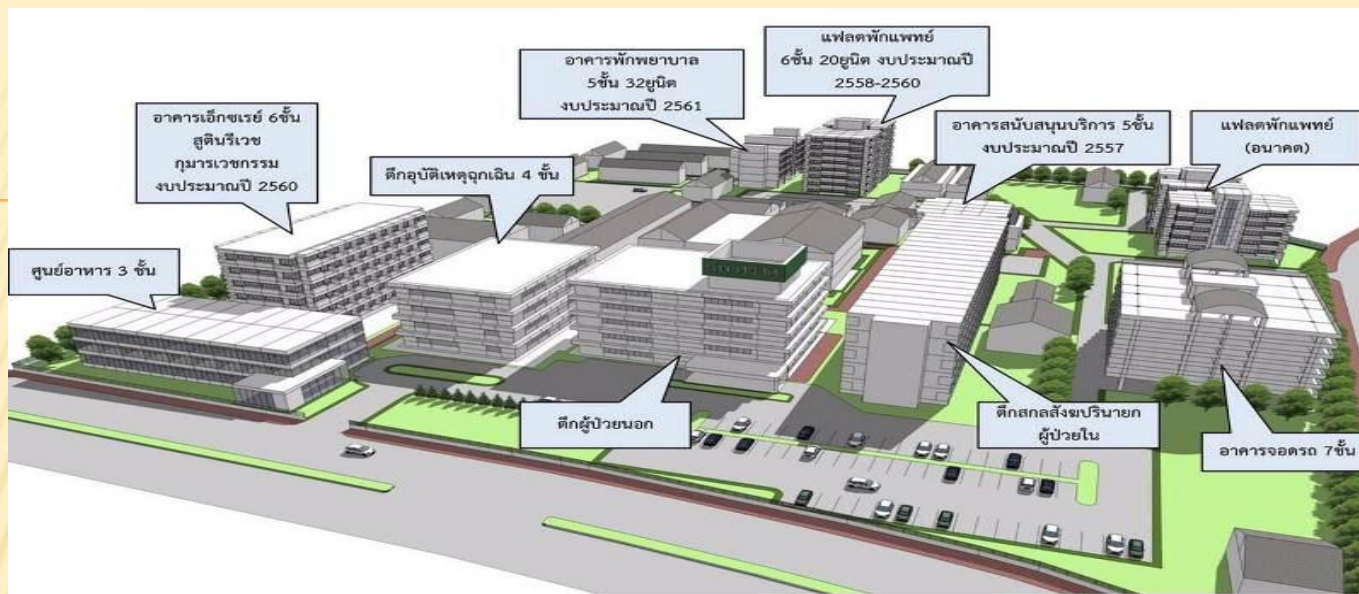

๒.ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล



๒.๑ มีการแบ่งช่องทางสัญจรสำหรับยานพาหนะ กับผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน



คน

ถนน



**แบ่งทางสัญจรระหว่าง
รถและคนอย่างชัดเจน**

๒.๒,๒.๓ มี ความกว้างของช่องทางเข้า - ออก

๒.๒ กรณีเดินรถทางเดียว กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

๒.๓ กรณีเดินรถสองทาง กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม.



๓. การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล

๓.๑ มีการเข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว



๔. ป้ายนำทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร

๔.๑ มีป้ายนำทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล

ติดตั้งบนถนนสาธารณะสายหลัก



สายรองและบริเวณทางร่วม ทางแยกในระยะที่เหมาะสม

๔.๒ มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน



๕.๓ มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่าง ๆ มองเห็น

ได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม



มีระบบไฟส่องสว่างที่ป้าย



ห้ามทิ้งขยะ
ในที่มอมแมม
[อะไมก์-หมะปยิด-ยะ]
Do not Throw Trash

โปรดรักษาความสะอาด

Please Keep Clean

请保持清洁

ກະລຸນາຮັກສາຄວາມສະອາດ

សូមរក្សាស្អាត

စင်ကြယ်သောစောင့်ရှောက်ပေးပါ



ห้ามทิ้งขยะลงในโถส้วม
อันธวาทิตในที่มอมแมม
[เอ็ง-ตำ-แท-อะไมก์-หมะปยิด-ยะ]
Do Not Throw Trash
In Toilet



ห้ามถ่มน้ำลาย
ในที่มอมแมม
[ตะ-ตเว-หมะทเว-ยะ]
No Spitting

๔.๔ มีป้ายชื่อโรงพยาบาล,ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการสำคัญ
ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น
ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็น
ได้ ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน











ป้ายเห็นชัดเจน
และมีไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืน

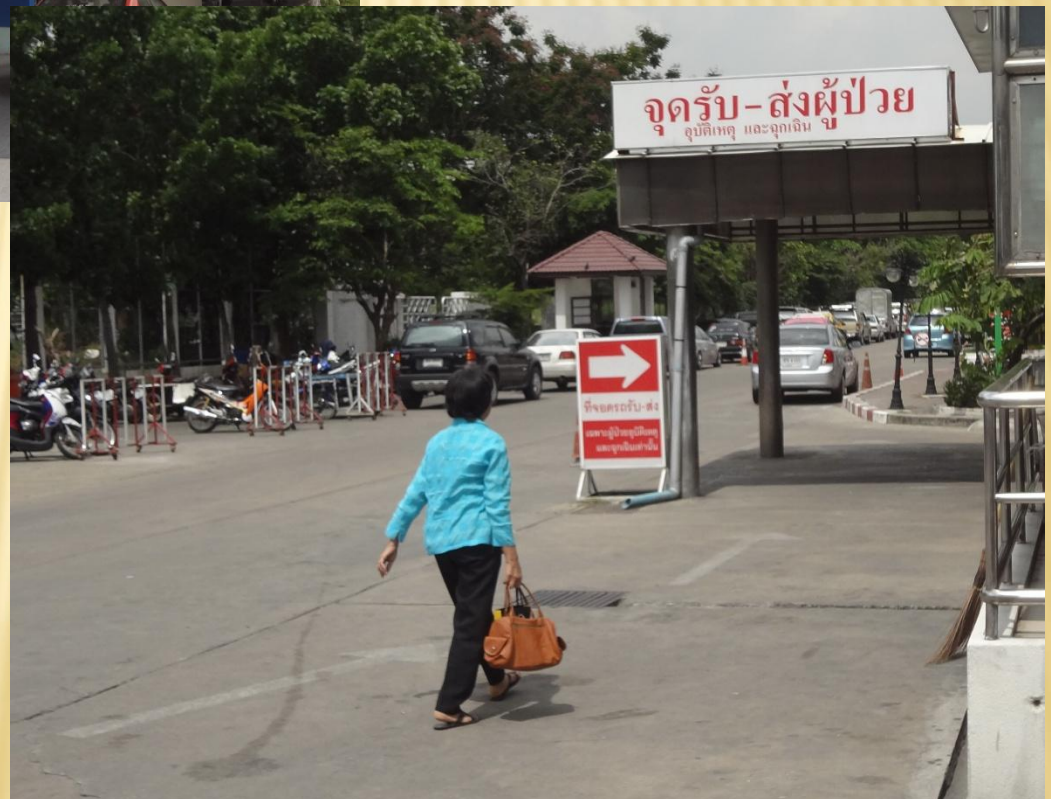

๕. ถนนภายในโรงพยาบาล

๕.๑ พื้นผิวเรียบแต่ไม่มีน้ำขัง

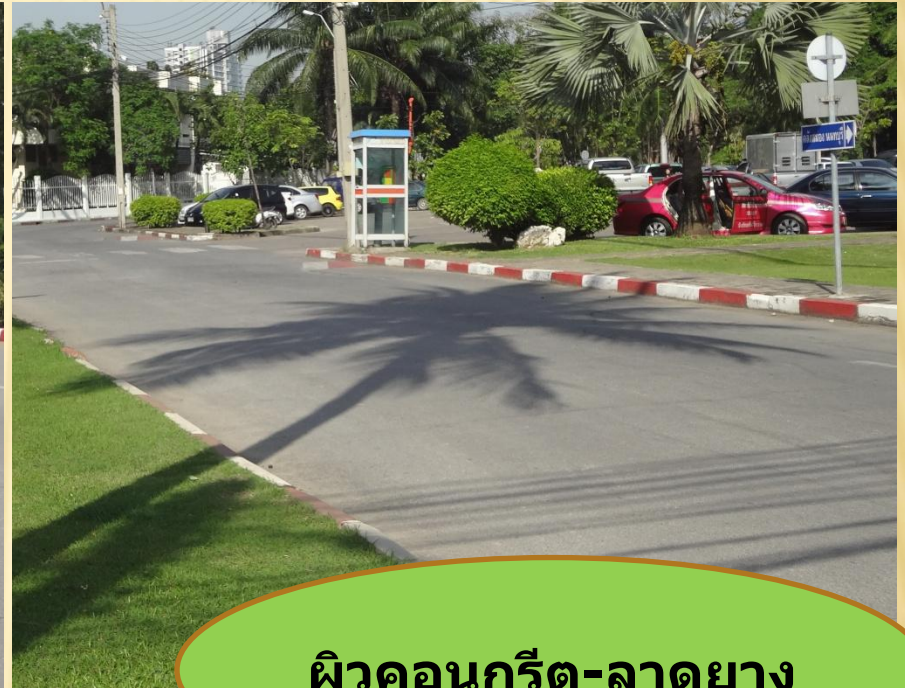

ผิวคอนกรีต-ลาดยาง

๕.๒ จุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งกีดขวางสายตา



๖. ทางเดินเท้า



๖.๑ มีการแบ่งขอบเขตทางเท้าออกจาก
เส้นทางจราจรของยานพาหนะ:
อย่างชัดเจน





๖.๒ กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ม.

๒.๓ ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับจะต้องทำ **ทางลาดเอียง**

หรือปรับปรุงสภาพบริเวณที่เป็นทางข้ามถนนให้สามารถนำเก้าอี้ล้อ

(WHEELCHAIR) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่


ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสำหรับผู้พิการ

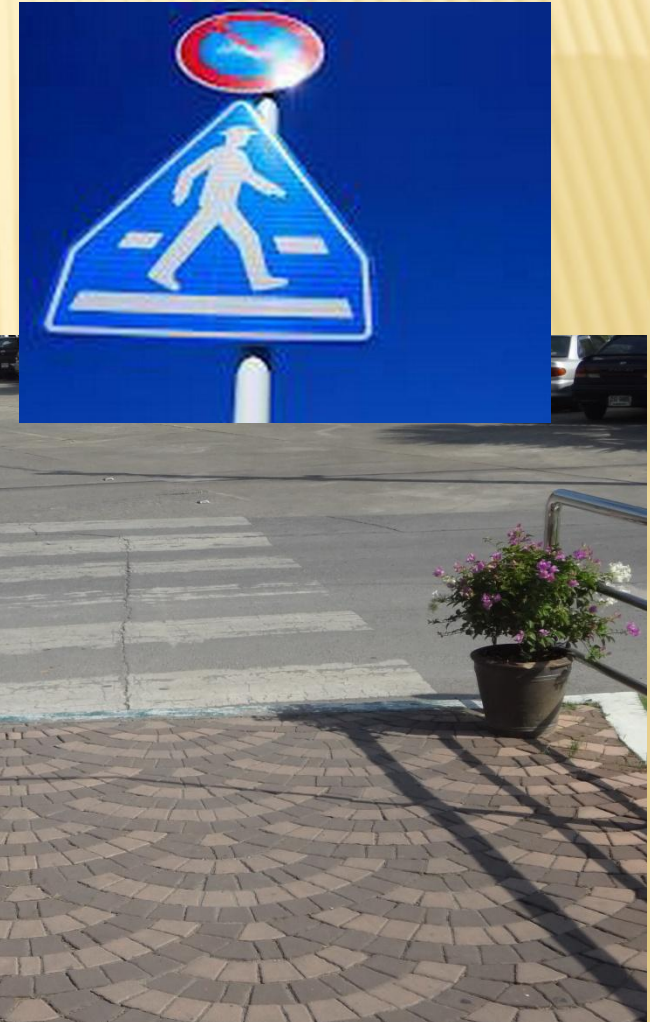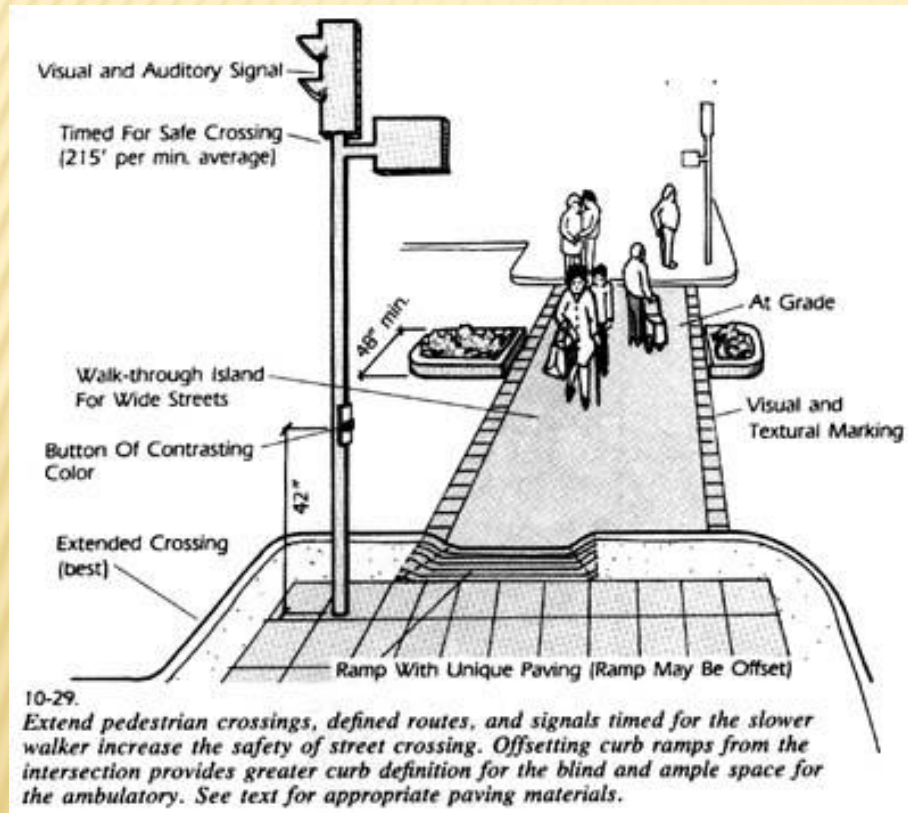

๗. ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำหรับผู้ป่วย

๗.๑ มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร

สำหรับผู้รับบริการในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล

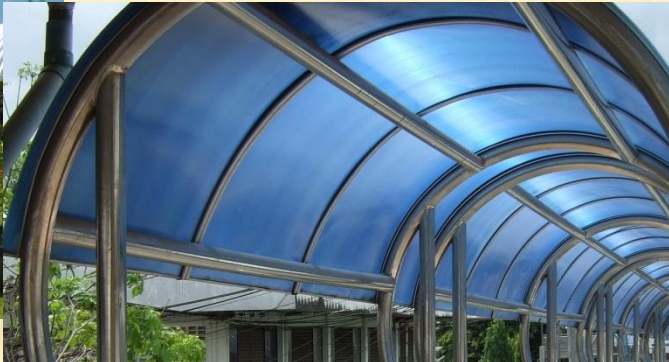

๗.๒ มีความกว้างประมาณ ๒.๕๐ ม.
เพื่อสะดวกต่อการเดินเปลนวน
สวนกันได้ และไม่มีสิ่งกีดขวางที่
เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร




กว้างประมาณ 2.50ม.



พื้นปูน ทราสล้าง หินขัด

๗.๓ ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ ม.

๗.๔ ติดตั้งราวจับสูง ๐.๘๐ ม.

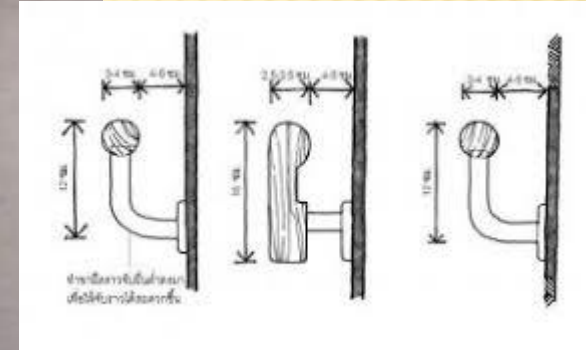


๗.๕ มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว

๘. ทางลาดสำหรับผู้ป่วย

๘.๑ ระดับพื้นอาคารมีความต่าง

ระดับกันมากกว่า ๒ ซม. จะต้องทำทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

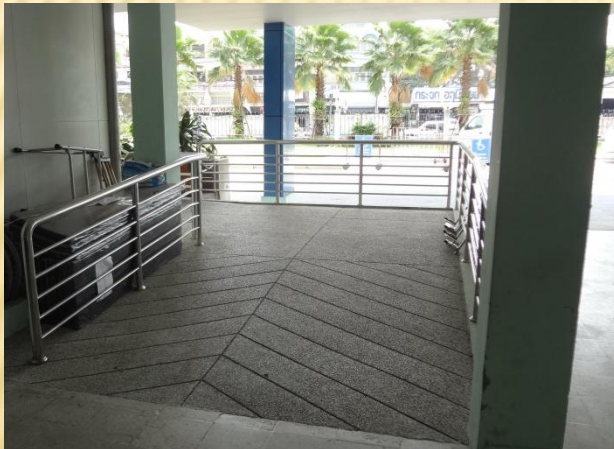

๘.๒ กว้างไม่น้อยกว่า

๑.๕๐ ม.และลาดชัน ๑:๑๒
สามารถเข็นรถนั่งหรือเปล
นอนสะดวกปลอดภัย



๘.๓ ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ ม.



๘.๔ ติดตั้งราวจับสูง 0.80 ม.



ติดตั้งโครงหลังคาคลุมทาง ลาด



๘.๕ ทางลาดภายนอกมีหลังคาหรือ
สิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝนตลอดแนว


๘.๖ ห้องหรือแพนทที่ทำการรักษาพยาบาลตั้งแต่ชั้นที่ ๒ ขึ้นไป
ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟท์เทียบ

๘.๕ (เพิ่ม) ทางลาดภายนอกมีหลังคาหรือ สิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน



๙. ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์

จัดลานจอดรถ-จักรยานยนต์
แยกเป็นสัดส่วน

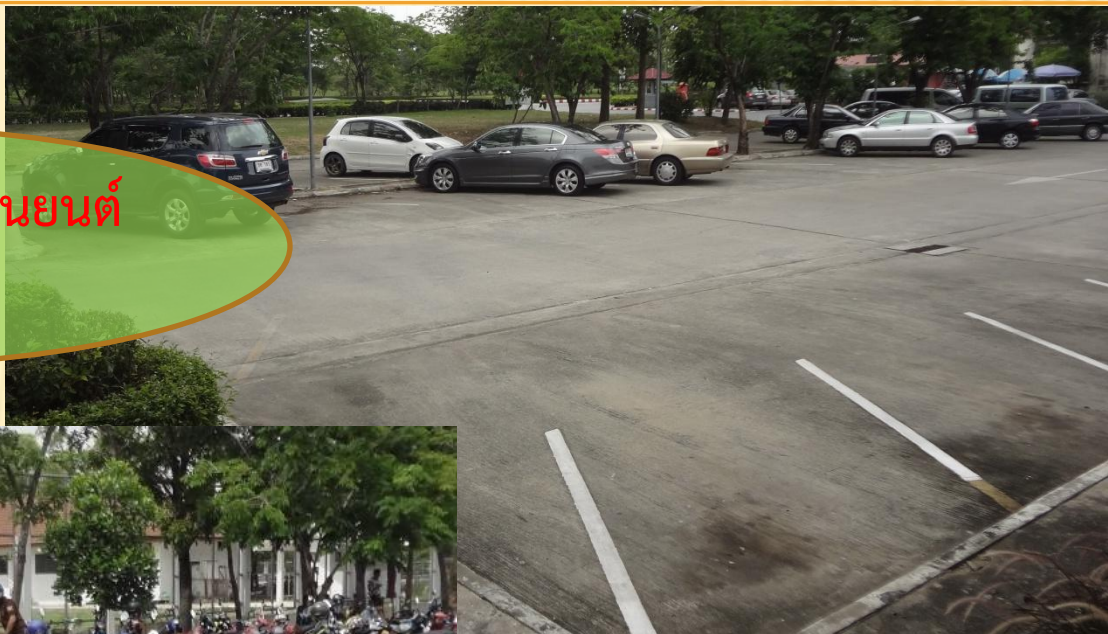


๙.๑ แยกพื้นที่จอดรถยนต์และ
จักรยานยนต์ออกจากแนว
ทางวิ่งของรถ รวมทั้ง
แสดงเครื่องหมาย
ทิศทางอย่างชัดเจน

(๙.๑)



๙.๒ มีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการรถวีลแชร์และบี

ป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน

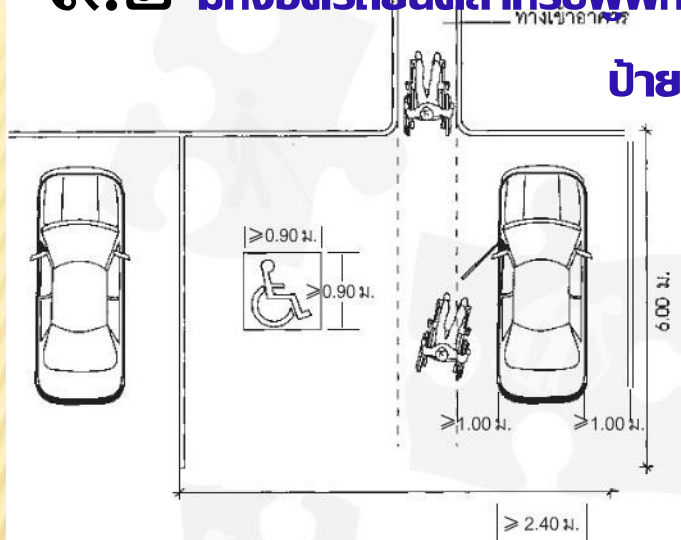

รูปที่ ๔ รูปที่จอดรถคนพิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา

ถ้าจำนวนรถที่จอด ๑๐-๕๐ คัน ให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ๑ คัน
ถ้าจำนวนรถที่จอด ๕๑-๑๐๐ คัน ให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ๒ คัน
และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สำหรับทุก ๆ จำนวน ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้น

(เครื่องหมาย > หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ)



๑๐. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร

๑๐.๑ มีความกว้างของถนนพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถขับผ่านไปได้

ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย





โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
Nakhon Sawan Rajanagarindra Psychiatric Hospital



**หากทางขึ้นอาคารมีความกว้างไม่เพียงพอ ให้
พิจารณาทำถนนบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นพื้นที่สนาม
หญ้าหรือสวนแทน**

๑๐.๒ ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ระดับเดียวกับ
พื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาดที่เหมาะสม



๑๐.๓ มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดและฝน




มีหลังคาคลุม



๑๑. มีห้องน้ำ-ห้องส่วนสำหรับผู้รับบริการ



๑๑.๑ มีห้องน้ำ-ส่วนสำหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

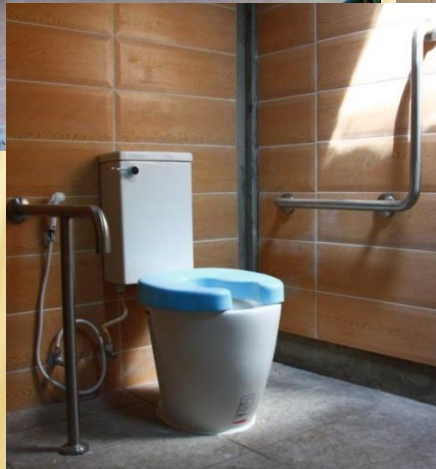

๑๑.๒ มีราวพุงในตำแหน่งเหมาะสม



**ติดตั้งราวพยุงอย่าง
เหมาะสม**

๑๒. บันไดหนีไฟ

๑๒.๑ มีความกว้างของบันไดและชานพักที่สะดวกต่อการใช้งาน



ไม่มีสิ่งกีดขวางภายใน
ช่องบันได

๑๒.๒ มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน

